

# WorkForce Pro

## WF-C879RD3TWFC



Print tot wel 86.000 pagina's in zwart-wit en 50.000 pagina's in kleur zonder oponthoud, dankzij inktzakken met superieur rendement<sup>1</sup>

Dankzij de Epson's WorkForce Pro RIPS WF-C879R profiteert u van ononderbroken printen van wel 86.000 pagina's in zwart-wit en 50.000 pagina's in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>1</sup>. Deze ultrabetrouwbare multifunctionele inkjetprinter is voorzien van onze baanbrekende Replaceable Ink Pack System (RIPS)-technologie voor weinig interventie door de gebruiker, minder afval en laag energieverbruik.

### Superieur printrendement

Dankzij onze unieke RIPS-technologie kunt u tot wel 86.000 pagina's in zwart-wit of 50.000 pagina's in kleur afdrucken zonder de inkt te vervangen.<sup>1</sup> Dit betekent minder interventie door de gebruiker, meer productiviteit en minder afval.

### Precision Core Heat-free technology

De Heat-Free Technology van Epson hoeft niet op te warmen als u de printer aanzet of uit slaapstand haalt, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert. Doordat er geen opwarmtijd is, kan het apparaat al binnen 5,5 seconden de eerste pagina afdrucken.

### Verbeterde automatische documentinvoer (ADF)

Onze ADF biedt toonaangevende ondersteuning voor dun papier met een compact, robuust ontwerp en verbeterde afdruksnelheid en -kwaliteit.

**Verbeter de functionaliteit met interne (EDA, EPA) en externe (Open Platform) oplossingen.** Profiteer van de volledige controle over uw printactiviteiten dankzij de oplossingen van Epson en zijn partners, waarmee u apparaten kunt instellen voor specifieke en veranderende bedrijfsbehoeften.


### Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integreer de WF-C879R-serie naadloos met beveiligings- en nalevingsregels en regelgeving zonder een heel serversysteem te onderhouden.

### Epson Remote Services (ERS)

Onze apparaatbewaking en ons managementsysteem in de cloud helpt serviceproviders om nauwkeurige diagnoses te stellen op afstand, zonder in te leveren op beveiliging. De geïntegreerde agent van de WF-C879R zorgt voor naadloos instellen en gebruik.

## DATASHEETS

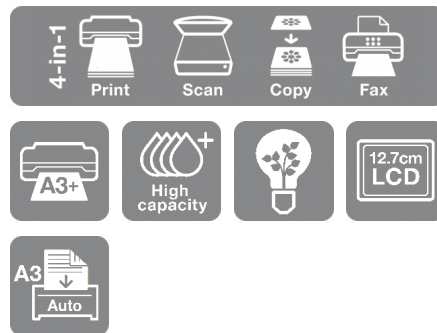

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoog inktrendement**  
Print tot wel 86.000 pagina's in zwart-wit zonder iets te vervangen<sup>1</sup>
- **Minder afval**  
Dankzij de inktzakken met hoge capaciteit is er minder materiaal nodig
- **Laag energieverbruik**  
Epson's Heat-Free Technology gebruikt geen hitte, en verbruikt zo minder energie
- **Krachtige scanmogelijkheden**  
Ondersteuning voor dun papier en een verbeterde scankwaliteit
- **Kan gebruikt worden met Epson Remote Services**  
Cloud-gebaseerde, geavanceerde diagnose van printers van Epson en MFP's.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Afdrukmethode           | PrecisionCore™-printkop                        |
| Sproeikopconfiguratie   | 800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur      |
| Minimaal druppelformaat | 4,6 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie |
| Inkttechnologie         | Replaceable Ink Pack System (RIPS)             |
| Categorie               | Middelste werkgroep, Afdeling                  |
| Multifunctionaliteit    | Afdruk, Scan, Kopie, Fax                       |

### AFDRUK

|  |   |
|--|---|
| Tijd tot eerste pagina                       | Monochroom 5,5 seconden, Colour 5,5 seconden  |
| Afdruksnelheid ISO/IEC 24734                 | 26 Pagina's/min Monochroom, 25 Pagina's/min Colour  |
| Snelheid dubbelzijdig afdrucken ISO/IEC      | 18 A4-pagina's/min. Monochroom, 17 A4-pagina's/min. Colour  |
| Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3)            | 13 Pagina's/min Monochroom, 13 Pagina's/min Colour  |
| Snelheid duplex afdrucken ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4-pagina's/min. Monochroom, 11 A4-pagina's/min. Colour  |
| Maximale afdruksnelheid                      | 35 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 35 Pagina's/min Colour (gewoon papier)  |
| Printresolutie                               | 4.800 x 1.200 dpi   |
| Printvolume                                  | 75.000 Pagina's per maand<br>Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden. |
| Aanbevolen werkcyclus                        | 2.000 - 10.000 Pagina's per maand   |
| Kleuren                                      | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta   |

Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNEN

|  |   |
|--|---|
| Dubbelzijdig scannen                             | Ja  |
| Enkelzijdige scansnelheid (A4 zwart)             | 200 dpi (with ADF); , 50 apm met ADF-scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan  |
| Dubbelzijdige scansnelheid (A4 zwart)            | 100 apm met ADF-scan  |
| Enkelzijdige scansnelheid (A4 kleur)             | 50 apm met ADF-scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan  |
| Dubbelzijdige scansnelheid (A4 kleur)            | 200 dpi (with ADF); , 100 apm met ADF-scan  |
| Scansnelheid                                     | 50 apm ( Zwart-wit, Enkelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 50 apm ( Kleur, Enkelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 100 apm ( Zwart-wit, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 100 apm ( Kleur, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); |
| Scanresolutie                                    | 600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)   |
| Optische resolutie (automatische documentinvoer) | 600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)   |
| Advanced document integration                    | Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat  |
| Afdrukformaten                                   | JPEG, TIFF, PDF   |
| Type scanner                                     | Contact image sensor (CIS)  |

## WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Inktreservoirs voor initialisatie
- Hoofdapparaat
- Papiervak
- Stroomkabel
- Korte installatiehandleiding
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Garantiedocumenten

## PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

### FAX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type fax                    | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur   |
| Faxoverdrachtsnelheid       | tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina   |
| Foutcorrectiemodus          | CCITT/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus  |
| Snelkeuzetoetsen fax (max.) | 2.000 namen en nummers   |
| Paginageheugen              | tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)  |
| Faxfuncties                 | Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek |

### KOPIËREN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Kopieersnelheid          | t/m 22 ipm Black, t/m 21 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopieeresolutie (dpi)    | 600 x 1200   |
| Verkleining/vergroting   | 25 % - 400 %   |
| Maximumaantal exemplaren | 999  |
| Maximaal kopieerformaat  | A3   |

### CONNECTIVITEIT

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Protocollen voor netwerkdruk       | LPR, IPP, Poort 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint  |
| Protocollen voor netwerkmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap   |
| Netwerkprotocol                    | IPv4, IPv6   |
| Netwerkscanprotocollen             | NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP  |
| Aansluitingen                      | USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, USB 3.0 Type B, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-host, USB 3.0, Ethernet 1000, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
| WLAN-veiligheid                    | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)   |
| Netwerkprotocollen                 | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS  |

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

|  |   |
|--|---|
| Papierformaten                                   | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (envelop), DL (envelop), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
| Automatische documenteninvoer                    | 150 Pagina's  |
| Passend papiergewicht                            | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Duplex   | Ja  |
| Standaard papierinvoer                           | 1.900 Losse vellen Standaard, 150 Losse vellen MP tray, 1.750 Losse vellen Papiervak  |
| Capaciteit van het afgiftevak                    | 250 Losse vellen  |
| Paper Tray Capacity                              | 1.900 Losse vellen Standaard, 1.900 Losse vellen maximaal   |
| Standard paper tray(s)                           | 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet   |
| Maximale papierinvoer                            | 1.900   |
| Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media) | Ja  |
| Aantal papierlades                               | 4   |

### PAPIERINVOER RASF

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Naam papierinvoer        | RASF   |
| Papierformaten           | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Gebruikergedefinieerd, Legal, Executive, Tabloid |
| Aangepaste formaten      | Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm   |
| Compatibel papiergewicht | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Papiercapaciteit 1       | 150 Vellen gewoon papier, Briefkaarten, Glanzend papier, Enveloppen, 80gsm   |
| Mediatype                | Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier   |

### PAPIERINVOER C1

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Naam papierinvoer        | C1  |
| Papierformaten           | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter                            |
| Compatibel papiergewicht | 64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>                    |
| Papiercapaciteit 1       | 250 80gsm   |
| Mediatype                | Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd |

## PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

### PAPIERINVOER C2-C4

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Naam papierinvoer        | C2-C4   |
| Papierformaten           | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive     |
| Compatibel papiergewicht | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>                     |
| Papiercapaciteit 1       | 500   |
| Mediatype                | Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd |

### PAPIERINVOER DUPLEX

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Naam papierinvoer        | Dubbelzijdig  |
| Papierformaten           | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
| Compatibel papiergewicht | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>                 |

### ALGEMEEN

|   |  |
|---|--|
| Energieverbruik                               | 54 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 Watt (slaapmodus), 25 Watt Gereed, 0,15 Watt (uitschakelen), TEC 0,27 kWh/week  |
| Voedingsspanning                              | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  |
| Afmetingen                                    | 621 x 751 x 1.177 mm (breedte x diepte x hoogte)   |
| Gewicht                                       | 141 kg   |
| Compatibele besturingssystemen                | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
| Klankprestatie                                | Bedrijf: 6,9 B (A)   |
| Klankdruk                                     | Bedrijf: 53 dB (A)   |
| Printservices voor mobiel printen en de cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print  |
| Stroomvoorziening                             | 100 V, 110V, 220 V, 240V   |

### EXTRA FUNCTIES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Features             | Touchscreen, Directe scan-to-print zonder pc, Direct afdrukken vanaf USB   |
| LCD-display          | Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 12,7 cm   |
| Bewerking media      | Automatisch dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier), Staand en liggend afdrukken, Invoertlade voor speciale media aan achterzijde, Thick Media Support   |
| Beveiligingsfuncties | Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus |
| HDD                  | Encrypted, 320GB   |

### OVERIGE FUNCTIES

|           |  |
|-----------|--|
| Emulaties | PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6 |
|-----------|--|

## VERBRUIKSMATERIAAL

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| ● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit | C13T05B140 | 86.000 pagina's |
| ● DURABrite Pro                                    | C13T05A400 | 20.000 pagina's |

## LOGISTICS INFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CH35401BP  |
| Streepjescode     | 8715946675749 |
| Land van herkomst | Indonesië     |

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Last extracted: 2020-05-13

1. 1 Geschat paginarendement met de WF-C879R. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON**<sup>®</sup>