

WorkForce Enterprise

WF-C20750



Met print snelheden tot 75 ppm biedt deze milieuverantwoorde MFP indrukwekkende betrouwbaarheid en een hoog printrendement, waardoor de operationele kosten worden vermindert

Druk tot wel 100.000 pagina's af in zwart-wit of 50.000 in kleur zonder navullen. Dit betrouwbare, onderhoudsarme 4-in-1 apparaat² biedt snelle prestaties, superieure beeldkwaliteit, in combinatie met de opmerkelijke duurzaamheid ten opzichte van lasermodellen.

Zeer snel een superieure kwaliteit

De WorkForce Enterprise WF-C20750 biedt een superieure beeldkwaliteit met afdruksnelheden tot 75 ppm en een tijd tot de eerste kopie (FCOT) van 5,4 seconden³.

Zeer hoog inktrendement

Druk tot wel 100.000 pagina's in zwart-wit of 50.000 in kleur zonder de inkt te hoeven vervangen.¹ Dit betekent dat er zelfs nog minder gebruikershandelingen nodig zijn. Doordat er minder verbruiksartikelen nodig zijn, wordt er ook minder afval geproduceerd. Door het lage stroomverbruik is de totale milieubelasting drastisch gedaald.

Robuuste, hoogwaardige afwerkingsmogelijkheden

Dit apparaat biedt geavanceerde afwerkingsmogelijkheden, zoals brochure-afwerking en perforatiefunctie. De papiercapaciteit van de printer is hoog tot 5350 pagina's, waardoor de productiviteit nog meer toeneemt.


Heat-free technology

De Heat-Free Precision Core Technology van Epson hoeft niet op te warmen als u de printer aanzet of uit slaapstand haalt, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert. Hierdoor bieden Heat-Free inkjets van Epson een uitzonderlijke FCOT vergeleken met lasertechnologie.

Compatibel met geavanceerde software-oplossingen

Er kunnen verschillende software-oplossingen worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur om de efficiëntie te verhogen. Hieronder vallen ook de nieuwe Epson Remote Services (ERS) die bestaan uit cloud-gebaseerd apparaatbeheer en een managementsysteem, dat geavanceerde externe diagnose biedt voor zakelijke producten van Epson.

DATASHEETS

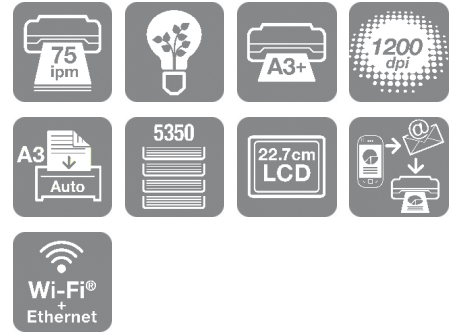

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Snellere prestaties**
Snelle FCOT van 5,4 seconden en print snelheden tot wel 75 ppm
- **Inktrendement met hoge capaciteit**
Gebruikers kunnen tot wel 100.000 pagina's afdrukken in zwart-wit of 50.000 in kleur zonder inkt te hoeven vervangen
- **Verbeterde afwerkmogelijkheden**
Geavanceerde afwerking zoals brochureafwerking en perforatiefunctie
- **Krachtige scanmogelijkheden**
Ondersteuning voor dun papier en een verbeterde scankwaliteit
- **Kan gebruikt worden met Epson Remote Services**
Cloud-gebaseerde, geavanceerde diagnose van printers van Epson en MFP's

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ MicroTFP-printkop
Sproeikopconfiguratie	8.676 jets zwart, 8.676 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	3,5 pl
Inktechnologie	DURABrite™ Pro
Categorie	Afdeling
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie

AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom 5,4 seconden, Colour 5,4 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	75 Pagina's/min Monochroom, 75 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrucken ISO/IEC	75 A4-pagina's/min. Monochroom, 75 A4-pagina's/min. Colour
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3)	45 Pagina's/min Monochroom, 45 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrucken ISO/IEC 24734 (A3)	25,6 A4-pagina's/min. Monochroom, 25,6 A4-pagina's/min. Colour
Maximale afdruksnelheid	75 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 75 Pagina's/min Colour (gewoon papier)
Printresolutie	600 x 2.400 dpi
Printvolume	400.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	8.000 - 100.000 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Dubbelzijdig scannen	Ja
Scansnelheid	60 apm (Zwart-wit, Enkelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)); 60 apm (Kleur, Enkelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)); 110 apm (Zwart-wit, Dubbelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)); 110 apm (Kleur, Dubbelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer);
Scanresolutie	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-geheugenapparaat
Afdrukformaten	BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, PNG
Type scanner	Contact image sensor (CIS)
Optische resolutie	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)

FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITU/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	2.000 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Faxen naar map, Adresboek, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C20750

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Informatieblad
- Stroomkabel
- User guide

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise WF-C20750

KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m 75 ipm Black, t/m 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieeresolutie (dpi)	600 x 1200
Verkleining/vergroting	25 % - 400 %
Maximumaantal exemplaren	9.999
Maximaal kopieerformaat	A3

CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	IPP, LDP, Poort 9100, WSD
Protocollen voor netwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6
Netwerkscanprotocollen	WSD-Scan, FTP
Aansluitingen	10 Base-T, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Ethernet 1000, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 Type B
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Netwerkprotocollen	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Postkaart, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (envelop), C6 (envelop), DL (envelop), Executive, Letter-formaat, Legal, HLT, No. 10 (envelop), Gedefinieerd door gebruiker, SRA3
Automatische documenten invoer	150 Pagina's
Passend papiergewicht	60 g/m ² - 350 g/m ²
Duplex	Ja (A4/A3, gewoon papier)
Standaard papierinvoer	2.350 Losse vellen Standaard, 150 Losse vellen MP tray, 550 Losse vellen Papiervak
Capaciteit van het afgiftevak	550 Losse vellen
Maximale papierinvoer	5.350
Aantal papierlades	4

PAPIERINVOER RASF

Naam papierinvoer	RASF
Papierformaten	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Gebruikergedefinieerd, SRA3
Aangepaste formaten	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatibel papiergewicht	60 g/m ² - 350 g/m ²
Papiercapaciteit 1	150 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Aangepaste formaten	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Compatibel papiergewicht	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papiercapaciteit 1	550 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PAPIERINVOER C2-C4

Naam papierinvoer	C2-C4
Papierformaten	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Aangepaste formaten	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Compatibel papiergewicht	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papiercapaciteit 1	550 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PAPIERINVOER LCT

Naam papierinvoer	LCT
Papierformaten	A4, Letter
Compatibel papiergewicht	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papiercapaciteit 1	3.000 80gsm

PRODUCT SPECIFICATIONS

PAPIERINVOER DUPLEX

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Compatibel papiergewicht	60 g/m ² - 160 g/m ²

ALGEMEEN

Energieverbruik	160 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 Watt (slaapmodus), 76 Watt Gereed, 0,1 Watt (uitschakelen), TEC 0,34 kWh/week
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	674 x 757 x 1.243 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	177,1 kg
Compatibele besturingssystemen	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Klankprestatie	Bedrijf: 7,5 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 60 dB (A)
Stroomvoorziening	220 V, 240V

EXTRA FUNCTIES

Features	Touchscreen
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 22,7 cm
Bewerking media	Dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier)
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrucken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
-----------	--

VERBRUIKSMATERIAAL

● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	50.000 pagina's
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	50.000 pagina's
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	50.000 pagina's
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	50.000 pagina's
● Maintenance box	C13T671300	
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961	

OPTIONELE ACCESSOIRES

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Cassette Lock
C12C933231

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH87401
Streepjescode	8715946677002
Land van herkomst	Indonesië

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2020-05-25

WorkForce Enterprise WF-C20750

INKT RENDEMENTGEGEVENS



50.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

- ¹ Geschat paginarendement met de WF-C20600. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.
- ² Optionele faxfunctie in bepaalde landen tegen extra kosten. Neem contact op met uw plaatselijke Epson vestiging voor meer informatie.
- ³ Geschat op basis van interne tests, kan variëren afhankelijk van het aantal geselecteerde kopieën, de uitvoeromgeving en de instellingen voor het papierformaat, de afdrukstand en de positie van het papier.

EPSON[®]